


## کوره بازپخت TLD

کوره بازپخت TLD توسط شرکت رامان گستر کیش برای دوزیمتری ترمولومینسانت طراحی و تولید شده است. قبل از تابش و قبل از خواندن توسط قراتگر TLD برای آنیل شدن TLD ها استفاده می شود. کوره بازپخت TLD برای تمام تراشه ها و پودرهای TLD معمولی مناسب است. همراه با یک سینی بازپخت و یک بلوک خنک کننده آلومینیومی برای خنک سازی سریع عرضه می شود. این برنامه دارای یک رابط کامپیوتری و نرم افزار ویندوز برای برنامه نویسی آسان و انعطاف پذیر و صرفه جویی در هر پروفایل حرارتی مورد نیاز برای پیش گرم شدن و بازپخت مواد TLD تا حداکثر دما ۶۰۰ است.

## مشخصات فنی

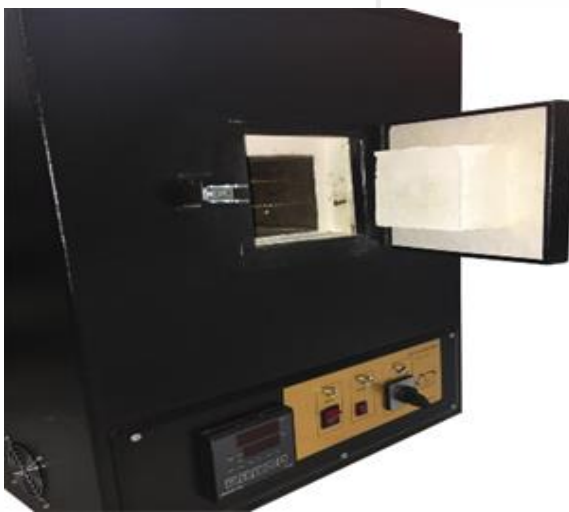

۱. حداکثر دما ۶۰۰ °C است.
۲. امکان نصب سیستم رتبه بندی.
۳. دقت کنترل کننده  $\pm 1$  است.
۴. قابلیت استفاده از برق ۲۲۰ ولت.
۵. قابلیت تزریق گاز و آنیل در محیط خنثی.
۶. امکان تغییر قطر و طول محفظه متناسب با نیاز کاربر.
۷. امکان تغییر شکل محفظه به عنوان درب بسته.
۸. امکان کنترل با نرم افزار و تنظیمات ثابت برای نمونه های همه کاره.

